

Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br.02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor („Sl.list CG“ - opštinski propisi, br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici XV održanoj dana 29.11.2022.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju – zamjenu vodovodne mreže u nižim zonama naselja Dobrota (projektna mjera KO 12)

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju – zamjenu vodovodne mreže u nižim zonama naselja Dobrota (projektna mjera KO 12) na katastarskim parcelama 2559/2, 2560, 348, 391, 422/3, 410, 705, 796, 841, sve K.O. Dobrota I.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja na donjem dijelu naselja Dobrota.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. list CG„ br. 44/18).

Član 4

Programski zadatak “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor, broj **3774 od 18.08.2022.** godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj: 11-016/22-21042

Kotor,29.11.2022.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNICA

Maja Mršulja

Projektni zadatak

za izradu tehničke dokumentacije Glavnog projekta za rekonstrukciju vodovodne mreže
u nižim zonama naselja Dobrota (KO12)

1. Opšti podaci:

Investitor:

- ✓ Opština Kotor

Agencija za Implementaciju Projekta:

- ✓ Vodacom

Naziv objekta:

- ✓ Mreža vodosnabdijevanja u donjoj zoni naselja Dobrota, Opština Kotor

Lokacija:

- ✓ Područje naselja Dobrota, KO Dobrota I, Opština Kotor

2. Uvod:

Predmetni projekat vodosnabdijevanja je sastavni dio (projektna mjera) Projekta „Crna Gora – Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali V, komponenta 2“.

Projektne mjere u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - faza V.2. se finansiraju iz kreditnih sredstava njemačke razvojne banke KfW banke. Cilj Projekta je poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda što posredno dovodi do poboljšanja stanja životne sredine.

3. Ciljevi i zadaci Projekta:

Za rekonstrukciju vodovodne mreže u donjim zonama naselja Dobrota, na teritoriji katastarske opštine (KO) Dobrota I, Opština Kotor, potrebna je priprema tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta.

Cilj ove mjere je unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja na donjem dijelu naselja Dobrota.

4. Opis Projektne mjere

Projektna mjera obuhvata sledeće komponente:

- ✓ Nova vodovodna mreža od HDPE PE100 cijevi, prečnika od OD 25 do OD 110. Procijenjena dužina nove sekundarne mreže iznosi oko 3.000 m.
- ✓ Priklučenje nove mreže na postojeći distributivni cjevovod (DC) HDPE OD 160, koji vodi duž obalnog puta.
- ✓ Priklučci nove mreže su planirani na lokacijama koje je identifikovao ViK Kotor, gdje su prilikom prethodno kompletiranog DC postavljeni T komad, ventil i slijepa priрубnica, sve prečnika OD 90.
- ✓ Ventili, fazonski komadi i druga oprema će biti predviđeni na identifikovanim lokacijama, u cilju pravilnog funkcionisanja i regulisanja sistema mreže.
- ✓ Projektovaće se i izvoditi procijenjen broj od 140 kućnih priključaka. Svi kućni priključci moraju biti opremljeni sa vertikalnim ili horizontalnim višemlaznim vodomjerima, u

zavisnosti od stanja na terenu. Vodomjeri moraju imati standardno kućište i mokri tip mehanizma, sa preciznošću mjerenja klase C i biti pripremljeni za buduće daljinsko očitavanje.

- ✓ Vodomjeri će se ugrađivati u zidne ormare ili podzemne šahtove odgovarajuće veličine. Ako je potrebno, dva ili više vodomjera se mogu ugraditi u jedan šaht ili ormar odgovarajuće veličine.

Navedene dužine mreže, broj priključaka, prečnici i trase cjevovoda i kolektora predstavljaju procijenjene vrijednosti projektnih parametara koji prethode detaljnijoj razradi Glavnih projekata za sve projektne mjere Faze V.2. Svi projektni parametri moraju biti potvrđeni Glavnim projektom.

Tenderska dokumentacija će obezbijediti određenu fleksibilnost za prilagođavanje traženih materijala i količina u skladu sa stanjem na terenu

5. Tehnička dokumentacija:


Glavni projekat treba izraditi na osnovu važećih standarda i normativa za ovu vrstu dokumentacije, pridržavajući se Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Takođe, projekat je potrebno izraditi u skladu sa tehničkim uslovima javnih preduzeća (Vodovod i kanalizacija, Elektro distribucija, T-com, itd.).

6. Nivo obrade:

Nivo obrade projekta treba da (i) zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija, te da (ii) omogućiti nesmetano izvođenje radova tokom faze izgradnje.

Za Investitora

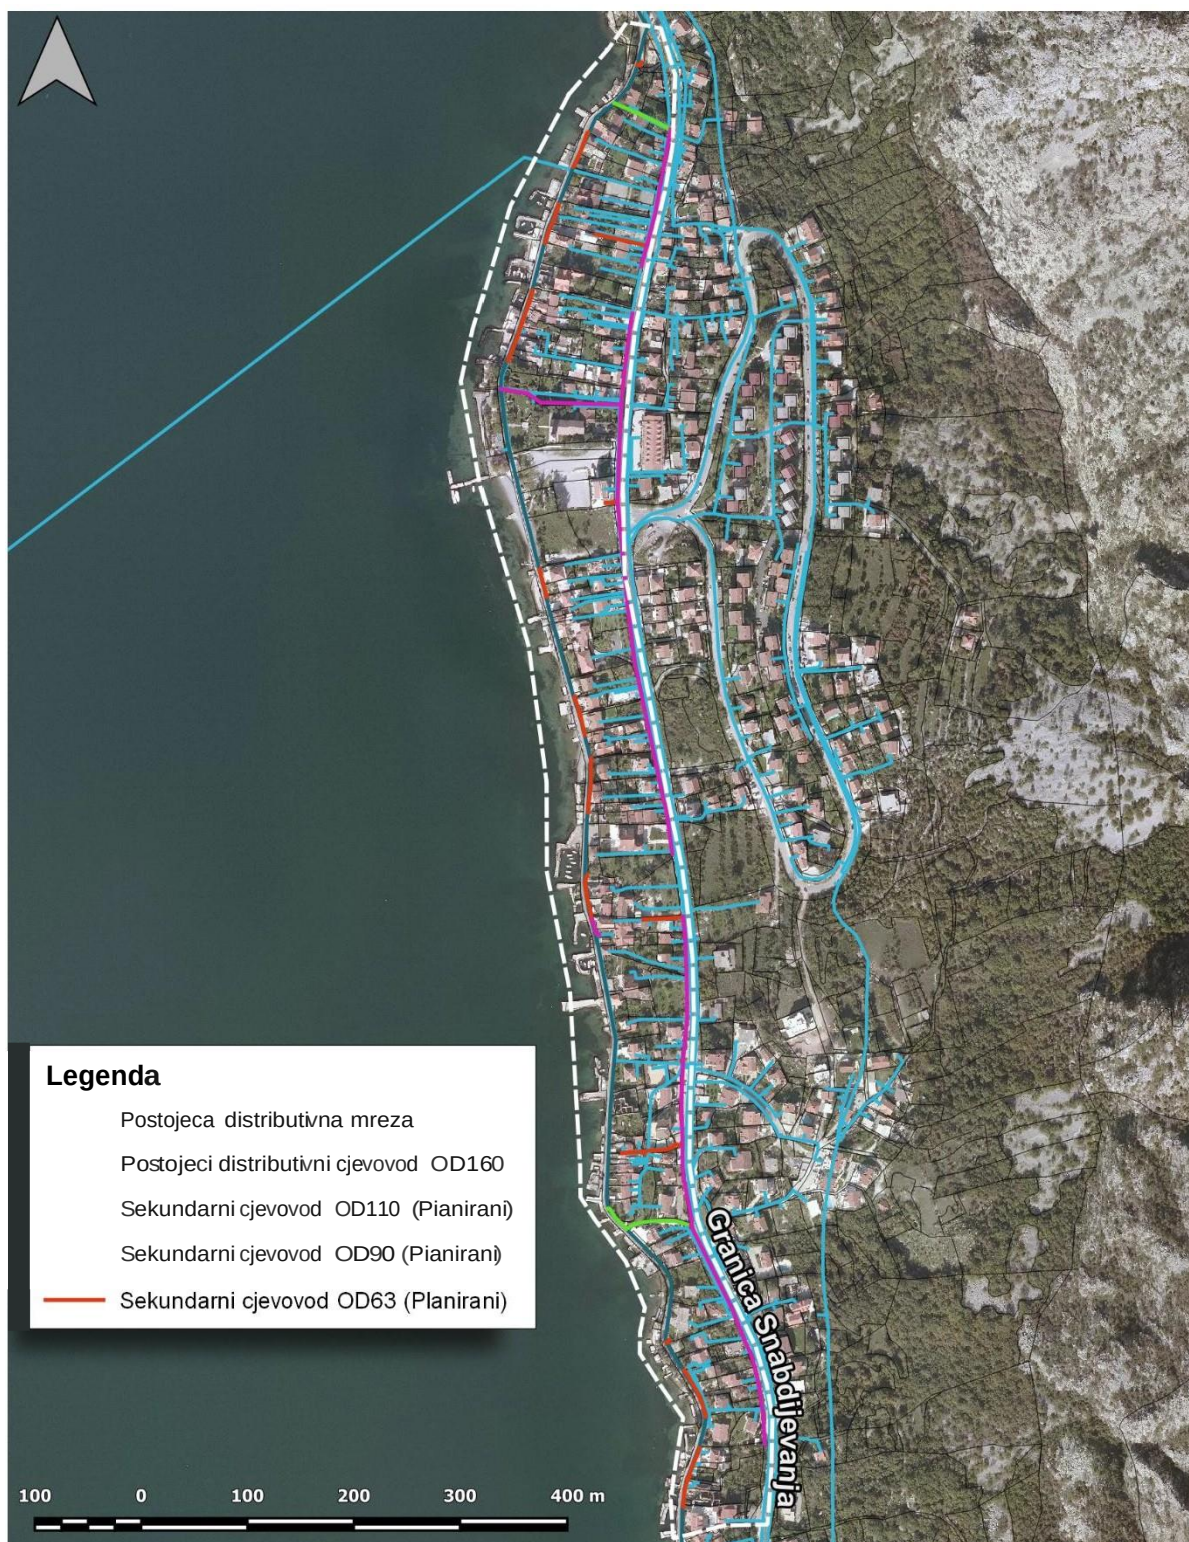

Slika 1: Distributivna mreža u donjem dijelu naselja Dobrota